FOYER EN BLOCS DE MUR BOREALIS ET GRAPHIX - VERSION LONGUE (LONGUEUR : 5'4")

Vos clients profiteront pleinement de leurs accessoires extérieurs, comme les foyers ou les fontaines surélevées, s'ils peuvent s'asseoir près d'eux. Offrez-leur une belle solution de sièges durables et personnalisables.

Temps de construction*: 2 heures
Nombre de travailleurs : 2
Temps de travail total : 4 à 5 heures

**exclut la construction de la fondation.

Foyer en blocs de mur Borealis et Graphix

Liste des matériaux et main-d'oeuvre requise

✓	Nom du matériau	Coût unitaire	Quantité	Coût total
	Pierres 3/4" net ou béton recyclé ou fondation synthétique	_____$	____	_____$
	Lit de pose en pierres 1/4 pouce net ou en sable de béton lavé - utile lorsqu'il faut niveler de grandes unités en béton coulé.	_____$	____	_____$
	Mur Borealis - 8 unités	_____$	____	_____$
	Mur Graphix - 4,1 pi.ca. (10 unités)	_____$	____	_____$
	Plaque, brûleurs sélectionnés et système d'allumage de Warming Trends	_____$	____	_____$
	Pare-brise facultatif	_____$	____	_____$
	Pierres décoratives résistantes à la chaleur (en lave ou verre)	_____$	____	_____$
	Grilles Quick-E-Vents de Pave Tool (hauteur de 2,95 po)	_____$	____	_____$
	Colle à béton Flexlock Ultra	_____$	____	_____$

COÛT TOTAL DES MATÉRIAUX : _____$

✓	Type de travailleur	Coût de la main-d'oeuvre	Temps de travail	Coût total
	Travailleur de type 1	_____$	_____	_____$
	Travailleur de type 2	_____$	_____	_____$

TOTAL COÛT DE LA MAIN-D'OEUVRE : _____$

GRAND TOTAL : _____$

** Porous concrete mix design: 4 parts aggregate to 1 part Portland cement, mix carefully with just enough water to hydrate the cement, but not create a thick paste. The mix should hold together after being squeezed in your hand and should have a slight shine to it.

Étapes de construction

- ☐ Poser les conduites pour le gaz et l'électricité (si vous choisissez l'option d'allumage électrique)
- ☐ Avec l'aide d'un technicien en gaz certifié, poser les lignes de propane ou de gaz naturel
    - ☐ L'installation doit être approuvée par un inspecteur local.
- ☐ Installer le matériau de fondation sélectionné
- ☐ Niveler le lit de pose facultatif
- ☐ Installer la première rangée de mur Borealis en s'assurant que les blocs soient nivelés et ajustés entre eux.
- ☐ Installer les rangées de mur Graphix. Marquer et couper les unités selon le plan et les poser de façon à ce que le côté lisse soit vis-à-vis l'extérieur pour reproduire l'image ci-dessus.
- ☐ Marquer et couper les unités de mur Graphix pour pouvoir insérer les grilles de ventilation et le système d'allumage.
- ☐ Installer la dernière rangée du mur Borealis
- ☐ Vérifier l'ajustement du brûleur et de la plaque, ajuster à l'aide de blocs de support ou de supports métalliques
- ☐ Permettre au technicien du gaz de brancher et de tester le système de brûleur et d'installer les composantes.
- ☐ Coller les unités en utilisant la colle à béton Flexlock Ultra (appliquer selon la circulation de l'air).
- ☐ Installer les pierres décoratives et le pare-brise facultatif.

Consultez toujours les recommandations du fabricant de l'appareil concernant la ventilation croisée et les exigences en matière de combustible.

DESSINS RANGÉE PAR RANGÉE

TECHO—BLOC

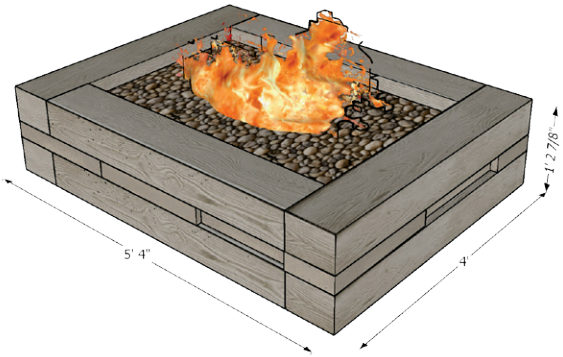

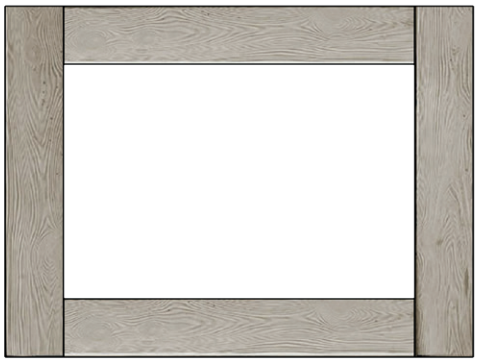

RANGÈE 1

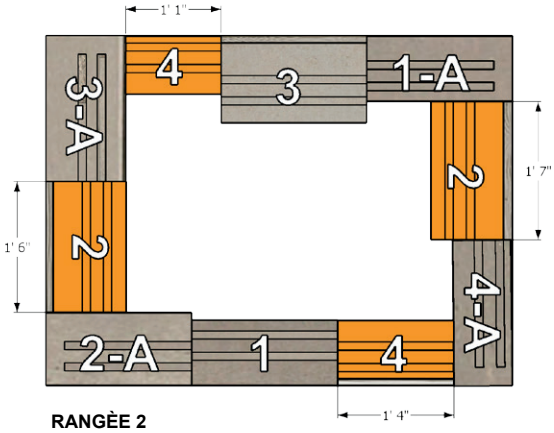

RANGÈE 2

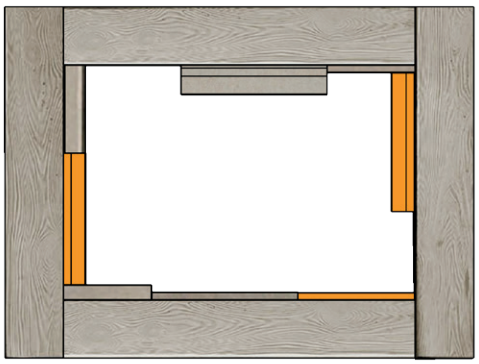

RANGÈE 3

DESSIN CAD

TECHO—BLOC

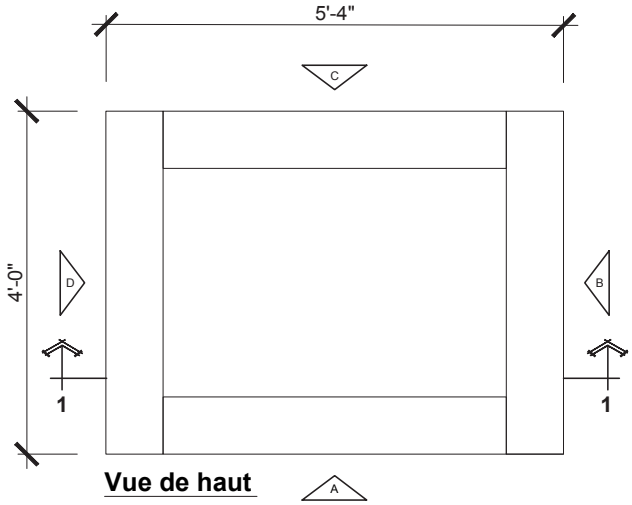

Vue de haut



Élévation A



Élévation B

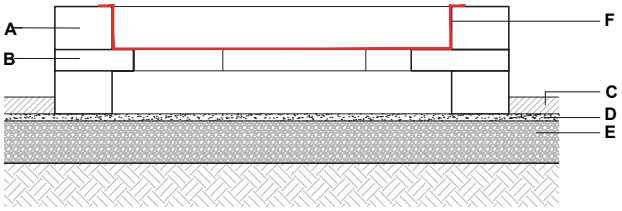

Section 1-1



Élévation C



Élévation D

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX REQUIS

Mur Graphix : 2 rangées
Mur Borealis : 2 rangées

A. UNITÉ DE MUR BOREALIS
B. UNITÉ DE MUR GRAPHIX, SURFACE LISSE SEULEMENT
C. PAVÉS OU DALLES TECHO-BLOC
D. LIT DE POSE DE 1 PO (25 MM)
E. FONDATION GRANULAIRE COMPACTÉE 0-3/4" (0-20 MM)
F. PLAQUE PERSONNALISÉE PAR WARMING TRENDS
   - Pour les configurations de brûleurs au gaz naturel ou au propane seulement.
G. 2 GRILLES REQUISES POUR LA VENTILATION CROISÉE
   - Les grilles classiques Quick-E de Pave Tool sont disponibles en 2,9" de hauteur pour s'harmoniser avec Graphix et une largeur de 9,75".
   - L'emplacement recommandé pour le gaz naturel est dans la couche de Graphix.

REMARQUE: Coller les blocs à l'aide d'une colle à béton résistante à la chaleur.
L'installateur doit s'assurer que l'installation et l'utilisation du foyer sont conformes aux règlements et aux codes locaux.